

# S.P.A.C.


SOCIÉTÉ PARISIENNE D'APPLICATIONS CHIMIQUES



- ▶ PROTECTIONS MURALES
- ▶ MAINS COURANTES
- ▶ REVÊTEMENTS DE SOL
- ▶ NEZ DE MARCHES
- ▶ PLAFONDS



- ▶ WALL-PROTECTIONS
- ▶ HANDRAILS
- ▶ FLOORING PRODUCTS
- ▶ STAIRNOSINGS
- ▶ ACOUSTIC CEILINGS



TOUS PROFILÉS EN MATIÈRES PLASTIQUES  
FOURNITURE ET POSE

## SPAC : Société Parisienne d'Applications Chimiques



Créée en 1958 à Asnières-sur-Seine (92), la SPAC est spécialisée dans :


- Les profilés plastiques, aluminium, caoutchouc,
- L'étude,
- La conception,
- Le suivi de production,
- La réalisation de tout profilé sur plan.

Since 1958, SPAC is involved with general profiles : PLASTIC, ALUMINIUM, RUBBER.

### La gamme des produits SPAC comprend :

- Du profilé le plus petit au plus large (250 mm),
- De quelques grammes à plus de 1,5 kg au mètre,
- De simples extrusions jusqu'à tri-extrusions,
- Petites et grandes séries,
- Différentes matières souples ou rigides PVC + ABS + PMMA + SBR,
- Dans différents domaines d'activités : bâtiment, électricité, ameublement, plv, agroalimentaire, transport..

SPAC is able to produce profiles from 10 to 1500 g x meter up to 250 mm wide in bi or triple extrusion in plastic material (PVC - ABS - PC - SBR...)

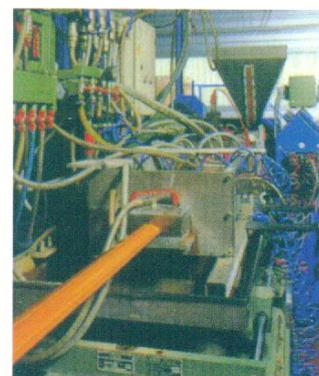

Notre équipe de Poseurs peut intervenir sur vos chantiers.



### Pour tous renseignements

- Tél. : +33-1-47 93 18 89
- Fax : +33-1-47 33 43 94
- E-mail : [info@spacplastic.fr](mailto:info@spacplastic.fr)
- Web : [www.spacplastic.fr](http://www.spacplastic.fr)

<b>▶</b>	<b>Mains Courantes - Handrails</b>	<b>P 4</b>	
	Standard .....	4	
	Plaisitube .....	4	
	Socavob .....	6	
	Socavyl .....	6	
	Socabois .....	7	
	Socaflex .....	7	
<b>▶</b>	<b>Pare-Chocs - Wall-Protections</b>	<b>P 8</b>	
	ProtectForm 110 .....	8	
	ProtectForm 200 .....	8	
	ProtectForm 200 E .....	8	
	Socachoc 140 M .....	10	
	Socachoc 140 P .....	10	
	Corner S .....	11	
	Corner P .....	11	
	Plinthe Vinylac .....	12	
	ProtecWall .....	12	
	Decovyl .....	12	
	Borne .....	13	
<b>▶</b>	<b>Protections Industrielles - Heavy-Duty Protections</b>	<b>P 14</b>	
	Duo-Fender .....	14	
	Mini Duo-Fender .....	14	
	E-Fender .....	14	
	Mini E-Fender .....	14	
	Corner 75 .....	16	
	Corner 100 .....	16	
	C-Fender .....	16	
	D-Fender .....	16	
	Midi-Fender .....	17	
	Fender .....	17	
<b>▶</b>	<b>Revêtements de sol - Flooring Products</b>	<b>P 18</b>	
	Parcovyl : revêtement de sol / parquet PVC .....	18	
	Nez de marches PVC / Caoutchouc .....	20	
	Profilés de finition PVC .....	20	
	Nez de marches Aluminium .....	21	
<b>▶</b>	<b>Plafonds Acoustiques - Acoustic Ceilings</b>	<b>P 22</b>	
	Raffaello .....	22	
	Caravaggio .....	22	
	Doghe .....	24	
	Leonardo .....	25	
	Reticular .....	26	
	Infinito .....	27	



## Handrails - Mains Courantes


### Standard

- Gaine PVC, s'adaptant sur un fer plat de dimensions : 30 x 8 - 35 x 8 - 40 x 8 - 50 x 8 - 60 x 8 mm et 80 x 8 mm,
- Traité anti UV, il résiste aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur,
- Conditionnée en rouleau de 25 mètres,
- 12 couleurs en stock, autres couleurs réalisables sur demande (gamme RAL),
- 4 couleurs bois Acajou / Chêne Clair / Chêne Foncé / Hêtre, uniquement en 40 x 8 mm,
- Accessoire :
  - Embout d'extrémité en PVC, uniquement pour 40 x 8 et 50 x 8 mm.

La SPAC vous recommande ses poseurs, pour une pose avec ses embouts et angles thermosoudés réalisés sur chantier.

#### STANDARD:

- Core rail size: 30 x 8 - 35 x 8 - 40 x 8 - 50 x 8 - 60 x 8 - 80 x 8 mm,
- 12 colours (all ex-stock),
- Short delivery time,
- Packaging: 25 meters roll per box,
- Stop ends 40 x 8 and 50 x 8 mm,
- Fitting on request.




### Plaisitube



- Profilé PVC rond (diamètre extérieur 55), venant s'adapter sur un fer plat de 35 x 8 - 40 x 8 mm et 25 x 15 mm,
- Conditionné en rouleau de 15 mètres,
- 7 couleurs en stock\*, autres coloris sur demande,
- Accessoire :
  - Embout d'extrémité en PVC,

La SPAC vous recommande ses poseurs, pour une pose avec ses embouts et angles thermosoudés réalisés sur chantier.



#### PLAISITUBE:

- Core rail size: 35 x 8 or 40 x 8 mm, 25 x 15 mm,
- 7 colours in stock Others colours on request,
- Packaging: 15 meters roll,
- Stop ends and fitting on request,
- All these products are advised for: staircases, balconies, swimming pools and car park access, balustrades, corridors for retirement homes, hospitals, etc...

### COULEURS

COULEURS




Les correspondances couleurs de la gamme RAL sont données qu'à titre indicatif.

www.spacplastic.fr

# Mains

# Courantes

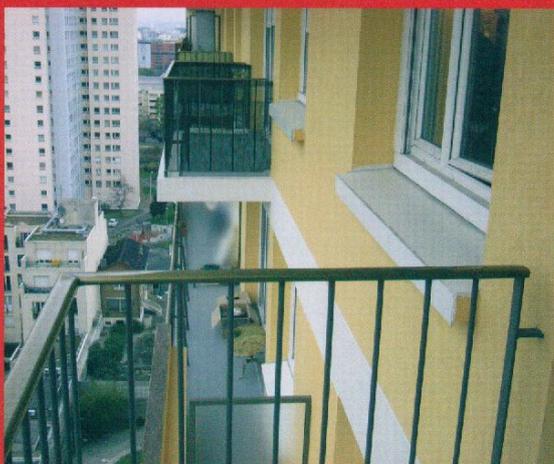

Tous ces produits sont recommandés pour la réalisation de :

- Cages d'escalier,
- Couloirs de circulation,
- Balcons,
- Garde-corps,
- Logements privés et collectifs,
- Hôpitaux et Maisons de retraite,
- Tout lieu recevant du public,
- ...



## Handrails - Mains Courantes

### Socavob

**Main courante tubulaire en PVC ou en Aluminium spécialement conçue pour les cloisons creuses :**


- Diamètre extérieur 55 mm, Longueur de 6 ML,
- 4 couleurs en stock, autres couleurs sur demande,
- Accessoires :
  - Support réglable en fonte d'aluminium (prévoir un espacement maximum de 1000 mm). Couleur à déterminer,
  - Embout d'extrémité en ABS.

- SOCAVOB : PVC rigide classé MI,
- SOCAVOB : Aluminium Anodisé ou Epoxy. Couleur RAL à déterminer.



#### SOCAVOB:

- Tubular handrail in rigid PVC or Aluminium,*
- External diameter 55 mm - 6 meters length,
  - 4 colours in stock. Others colors on request,
  - Specially designed for light partitions,
  - Accessories:
    - Metal brackets,
    - End caps.



#### COULEURS

	Rouge / Red RAL 3020		Gris / Grey RAL 7004
	Blanc / White RAL 9003		Noir / Black RAL 9017


### Socavyl / Socalu



**Mains courantes tubulaires :**

- Diamètre extérieur 50 mm, Longueur 4 ou 6 mètres,
- 6 couleurs en stock + 1 couleur aspect bois (réalisée dans la masse), autres couleurs sur demande.
- Accessoires :
  - Support réglable en fonte d'aluminium, (prévoir un espacement maximum de 750 mm), couleur à déterminer,
  - Embout d'extrémité en ABS.

- SOCAVYL : PVC rigide classé MI,
- SOCALU : Aluminium Anodisé ou Epoxy, couleur RAL à déterminer.

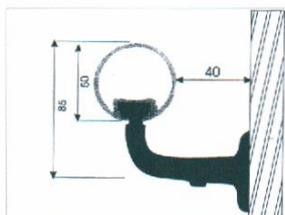

*SOCAVYL: Tubular handrail in rigid PVC.*

*SOCALU: Tubular handrail in aluminium.*

- External diameter 50 mm,
- Packaging: length up to 6 meters,
- Accessories: Metal brackets, End caps.



## Handrails - Mains Courantes


### Socabois

#### Main courante ronde en bois

- Diamètre 40 / 45 / 50 mm, Longueur Maximum 4 ML,
- Essence Hêtre Clair / Hêtre Rouge / Moabi ou autre bois exotique suivant disponibilité des négociants bois,
- Finition :
  - Pré-poncée (teinte et vernis à la charge du client),
  - Vernis (vernis incolore satiné).
- Accessoires :
  - Support en fonte d'aluminium, couleur à déterminer,
  - Support en Inox avec rosace cache vis,
  - Embout / Angle de finition (seulement pour version Hêtre : diamètre 40 et 45 mm).



**EXCLUSIF** pour tous les murs courbes et cintrés, nous vous garantissons des mains courantes venant épouser la forme de vos murs.



#### SOCABOIS:


- Tubular handrail in light Beech, red Beech, Moabi or other exotic wood if available.*
- External diameter 40 / 45 / 50 mm,
- Packaging length up to 4 meters,
- Accessory:
  - Metal brackets.

### Socaflex




#### Main courante en élastomère pour rampe d'escalier débillardée

- Profilé de section 36 x 60 mm, Long de 3 ML,
- S'adapte sur fer plat de 20 x 5 mm (pose collée avec vis),
- Finition, aspect chêne uniquement. La mise en teinte et vernis se fait toujours après la pose et un nettoyage (eau et savon),
- Autres sections et plinthes sur demande.



#### SOCAFLEX:


- Tubular handrail, Elastomer woodfinish,
- External diameter 36 x 60 mm,
- Packaging: length up to 3 meters,
- Accessories:
  - Metal brackets 20 x 5 mm,
  - Other profiles on request.

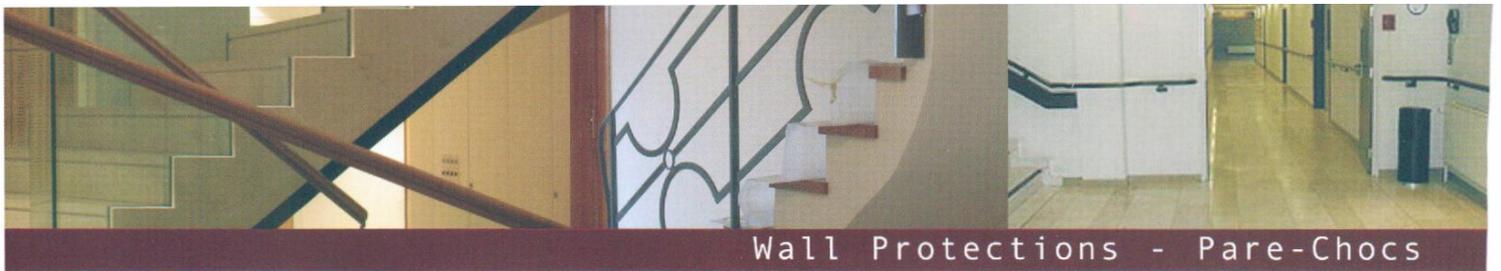

## Wall Protections - Pare-Chocs


### ■ ProtecForm 110

Pare-Choc mural Ht 110 mm,  
Ep 22 mm, Long 5 ML.

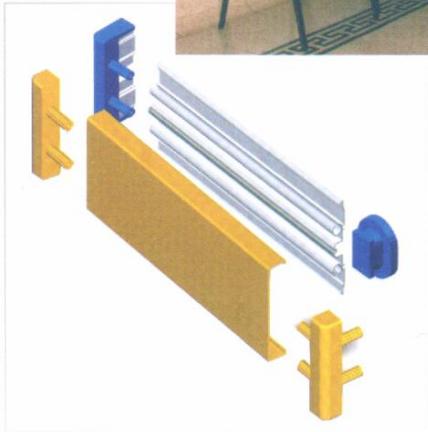

#### Accessoires de la gamme Protec Form

- Embout d'extrémité,
- Angle Externe,
- Support en acrylovinyle pour les versions en décalage du mur,
- Pièce de jonction.

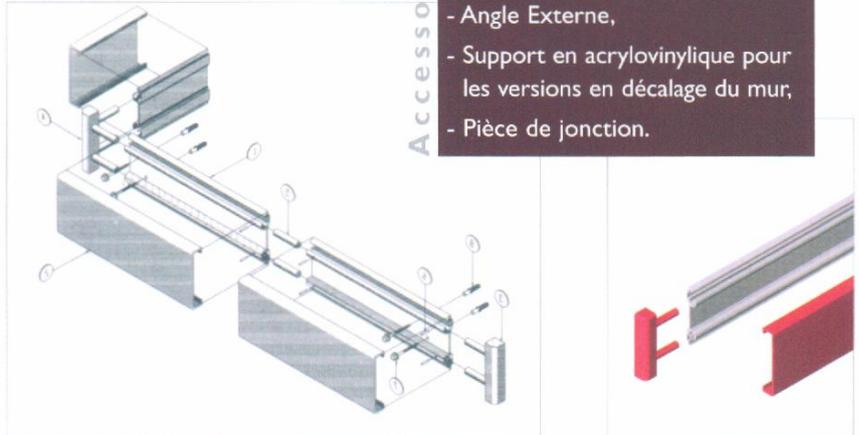


### ■ ProtecForm 200

Pare-choc mural Ht 200 mm, Ep 37 mm, Long 5 ML :

- Profilé support filant en aluminium extrudé avec absorbeur de choc intégré,
- Profilé de finition, en Acrylovinyle fixé par clipsage,
- Finition grain très fin, anti-rayure, teinté dans la masse, non poreux, classé M1,
- 13 couleurs en stock.

### ■ ProtecForm 200 E (version économique)

- Idem Protect Form 200 sauf le profilé support remplacé par des supports ponctuels liaisonnés par profil central absorbeur de chocs.

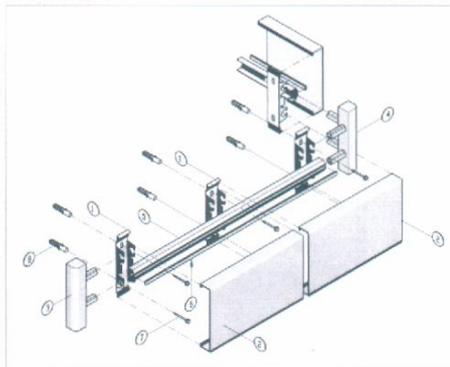

#### PROTECT FORM 110 - 200 - 200 E:

- Full protection,
- Shock-proof acrylic-vinyl profile,
- "VO""UL", nylon, non-halogen, non carcinogen terminal, corners and brackets,
- Class 1 fire-safe,
- Extruded aluminium support profile whith self-centring of inside/outside bends,
- Fine embossing materials. Stop-ends / Angles / Junction parts.

PROTECT FORM 110: rectangular bumper strips (min. 110 mm high and 22 thick).

PROTECT FORM 200: rectangular bumper strips (min. 200 mm high and 37 thick).

PROTECT FORM 200 E: light weight version with plastic support.

## COULEURS

Ivoire / Ivory  
RAL 1015

Brun pâle / Pale Brown  
RAL 8025

Rouge / Red  
RAL 3011

Noir / Black  
RAL 9017

Gris / Grey 1  
RAL 7016

Gris / Grey 2  
RAL 7001

Gris / Grey 3  
RAL 7035

Bleu / Blue 1  
RAL 5024

Bleu / Blue 2  
RAL 5001

Jaune / Yellow  
RAL 1018

Vert blanc / White Green  
RAL 6019

Vert / Green  
RAL 6005

Blanc / White  
RAL 9003

Les correspondances couleurs de la gamme RAL sont données qu'à titre indicatif.


www.spacplastic.fr

# Pare Chocs



Tous ces produits sont recommandés pour la réalisation de :

- Couloirs de circulation,
- Toute pièce recevant des chariots,
- Hôpitaux et Maisons de retraite,
- Laboratoires,
- Bâtiments scolaires,
- Industries et tertiaires,
- Surfaces de vente et Supermarchés,
- Tout lieu recevant du public,
- ...

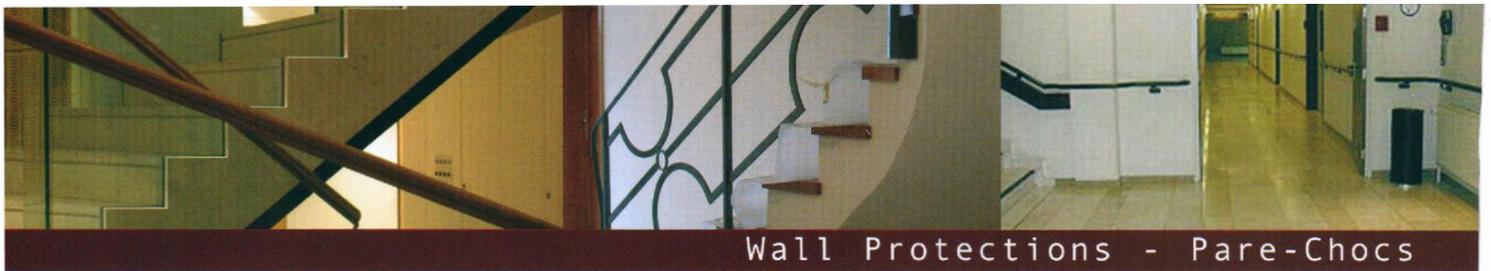





## Wall Protections - Pare-Chocs

### ■ Socachoc 140 M (version profilé main courante)


### ■ Socachoc 140 P (version profilé pare-chocs)

**Ht 140 mm, EP 40mm, encombrement 75 mm, Long 5 ML :**

- Support en acrylovinyle,
- Profilé support filant en aluminium extrudé avec absorbeur de choc intégré,
- Profilé de finition en acrylovinyle, fixé par clipsage,
- Finition grain fin, anti-rayure, teinté dans la masse, non poreux, classé M1,
- 13 couleurs en stock,
- Accessoires :
  - Embout d'extrémité,
  - Angle,
  - Pièce de jonction.

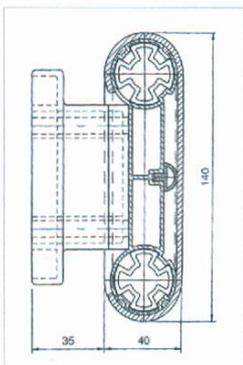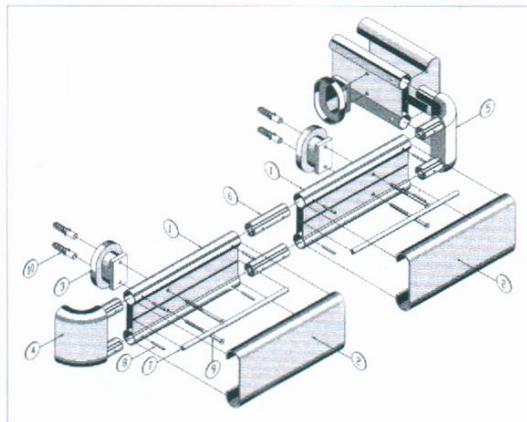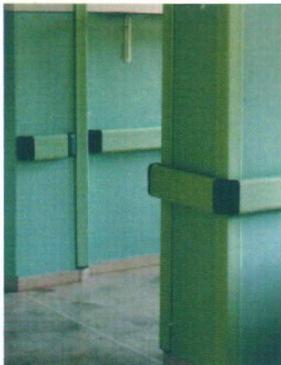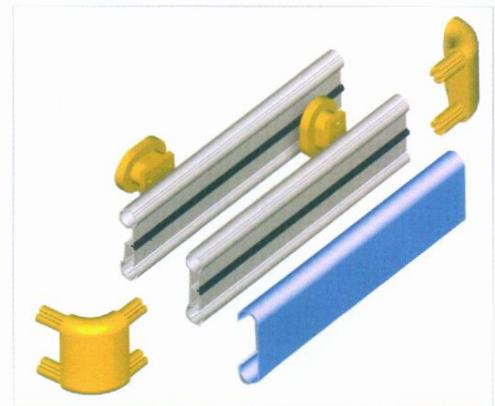

140 P

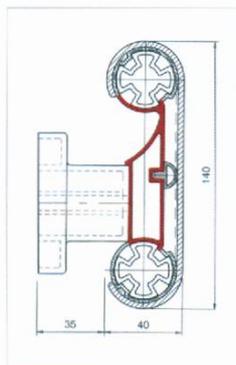

140 M

#### SOCACHOC 140 M / 140 P :

- Full protection,
- Shock-proof acrylic-vinyl profile,
- "VO" "UL", nylon, non-halogen, non-carcinogen terminals, corners and brackets,
- Class 1 fire-safe,
- Extruded aluminium support profile with self-centring of inside/outside bends,
- Fine embossing materials,
- Minimum height 140 mm, minimum grip diameter 40 mm, length 5 meters,
- Accessories: Metal bracket, End cops.

SOCACHOC 140 M: Model handrail.

SOCACHOC 140 P: Model Protector.

## COULEURS

COULEURS



Les correspondances couleurs de la gamme RAL sont données qu'à titre indicatif.


www.spacplastic.fr



## Corner S

### Protection d'angle, cornière en acrylovinyle :


- Dimension : 30 x 30 / 50 x 50 / 70 x 70 / 100 x 100 / 150 x 150 mm,
- Epaisseur : 2 à 3 mm, Longueur : 6 ML,
- Finition grain très fin, anti-rayure, teinté dans la masse, non poreux, classé MI,
- 13 couleurs en stock,
- Accessoire :  
- Adhésif double face.



#### CORNER S:


- Corner bumpers in shock-proof acrylic-vinyl. Class I fire-safe. Fine non-scratch embossing,
- Thickness 2 to 3 mm. Size range: 50 x 50 mm to 150 x 150 mm, length 6 meters.

## Corner P

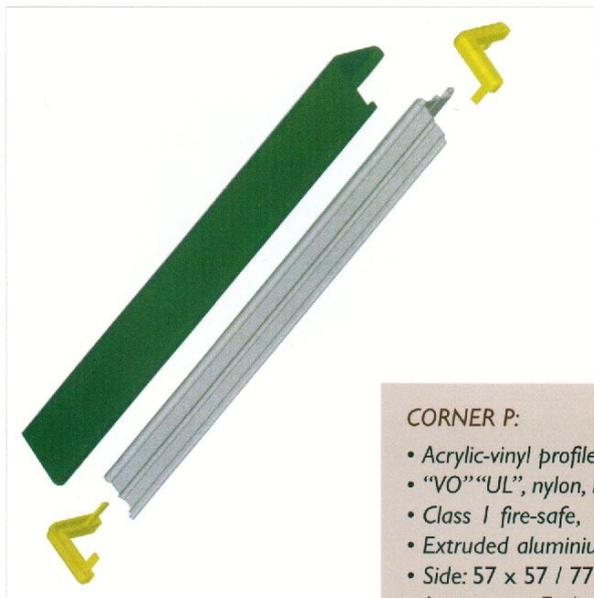

### Protection d'angle absorbant les chocs :

- Dimension : 57 x 57 / 77 x 77 mm, Longueur : 6 ML,
- Profilé support filant en aluminium extrudé,
- Profilé de finition en acrylovinyle fixé par clipsage,
- Finition grain très fin, anti-rayure, teinté dans la masse, non poreux, classé MI,
- 13 couleurs en stock,
- Accessoire :  
- Embout d'extrémité.



#### CORNER P:

- Acrylic-vinyl profile,
- "VO" "UL", nylon, non-halogen, non-carcinogen terminals,
- Class I fire-safe,
- Extruded aluminium support profile with self-centring of terminals,
- Side: 57 x 57 / 77 x 77 mm, length 6 meters,
- Accessories: End cops.

## COULEURS





## Wall Protections - Pare-Chocs

# ■ Plinthe Vinylac

### Plinthe à gorge en acrylovinyle :

- Hauteur : 110 mm - Épaisseur : 3 mm - Longueur : 5 ML,
- Finition grain très fin, anti-rayure, teinté dans la masse, non poreux, classé M1,
- 13 couleurs en stocks,
- Accessoires :
  - Angle externe,
  - Angle interne.

#### SKIRTING BOARD:

- Height 110 mm high, 3 mm thick, length 5 meters,
- Fire safe M1 acrylic-vinyl, concave and with fine non-scratch embossing,
- Shock-proof, doesn't trap dirt. Heat-sealable. Maintenance free,
- Accessories:
  - External corners,
  - Internal corners.



# ■ ProtectWall

### Bande de protection murale en acrylovinyle avec chanfrein sur les bordures :

- Épaisseur : 3 mm,
- Hauteur : 100 / 150 / 200 / 300 mm,
- Longueur : 2.5 ML,
- Finition grainée,
- Accessoire :
  - Adhésif double face.



# ■ Decovyl

### Panneau mural en acrylovinyle :

- Dimension : 1500 x 3000 mm,
- Épaisseur : 2 / 3 mm,
- Découpe de bande largeur standard 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 750 mm sans chanfrein sur la bordure,
- Finition grains très fins, anti-rayure, teintée dans la masse, non poreux, classé M1 et anti-bactérien,
- Accessoires :
  - Adhésif double face,
  - Découpe sur mesure et en forme suivant la demande.

#### PROTECTWALL and DECOVYL:

- Bumper strip,
- Variable height (100 - 1500 mm), length 3 meters,
- Thickness (2 - 3 mm), fine non-scratch embossing,
- Easy to apply and clean. Maintenance-free,
- Class I fire-safe.

## COULEURS

Ivoire / Ivory  
RAL 1015

Brun pâle / Pale Brown  
RAL 8025

Rouge / Red  
RAL 3011

Noir / Black  
RAL 9017

Gris / Grey 1  
RAL 7016

Gris / Grey 2  
RAL 7001

Gris / Grey 3  
RAL 7035

Bleu / Blue 1  
RAL 5024

Bleu / Blue 2  
RAL 5001

Jaune / Yellow  
RAL 1018

Vert blanc / White Green  
RAL 6019

Vert / Green  
RAL 6005

Blanc / White  
RAL 9003

Les correspondances couleurs de la gamme RAL sont données qu'à titre indicatif.



www.spacplastic.fr



## Wall Protections - Pare-Chocs

### Borne

- En acier suivant les modèles présentés,
- HT : 600 mm,
- Couleur : peinture époxy, gamme RAL ou chromée,
- Accessoires :
  - Pour le type 1 : possibilité de recouvrement avec un tube en vinylac, 7 couleurs,
  - Pour les types 1 / 2 : cache pied en acier anodisé ou chromé.

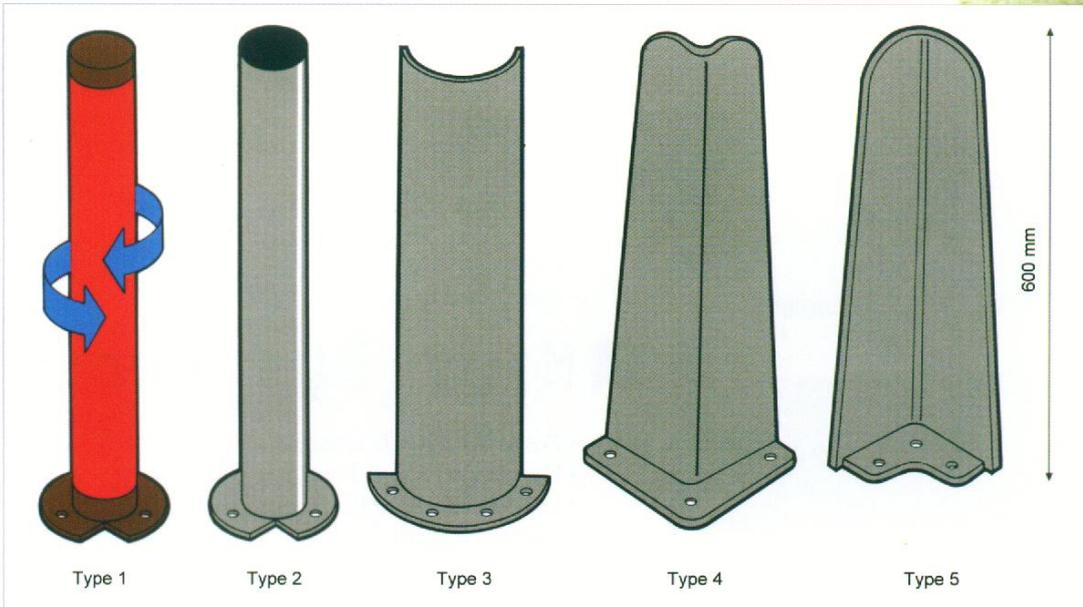

#### CABINET FRAME PROTETORS:

- Finish mild steel plate / tube, welded, shot plasted / epoxy coated or chromed,
- For type 1 rotating tube is vinylac,
- For type 1 and 2 base cover plates are available in powder coated, stainless steel or chrome finish.

### COULEURS

 Ivoire / Ivory RAL 1015	 Noir / Black RAL 9017	 Jaune / Yellow RAL 1003
 Marron / Brown RAL 8017	 Gris / Grey 3 RAL 7040	 Blanc / White RAL 9001
 Rouge / Red RAL 3000	 Bleu / Blue 2 RAL 5002	


Les correspondances couleurs de la gamme RAL sont données qu'à titre indicatif.

## E-Fender

- Protection murale rectangulaire,
- Dimension : 225 x 55 mm,
- Longueur : 3.500 ML,
- Couleur : caoutchouc noir.

## Mini E-Fender

- Protection murale en caoutchouc,
- Dimension : 75 x 18 mm,
- Longueur : 3.500 ML,
- Couleur : noir,
- Fixation : écartement maximum 250 mm.



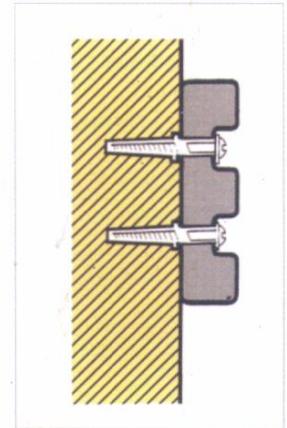


## Duo Fender


- Protection murale arrondie,
- Dimension : 60 x 30 mm,
- Longueur : 3.500 ML,
- Liseret cache-vis.

## Mini Duo Fender

- Protection murale arrondie,
- Dimension : 30 x 30 mm,
- Longueur : 3.500 ML,
- Liseret cache-vis,
- Couleurs : noir et gris en stock,
- Possibilité de moduler les couleurs (la couleur du support différente de celle du liseret),
- Accessoires :
  - Embout,
  - Angle externe.

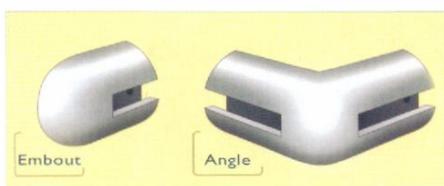

# Protections Industrielles

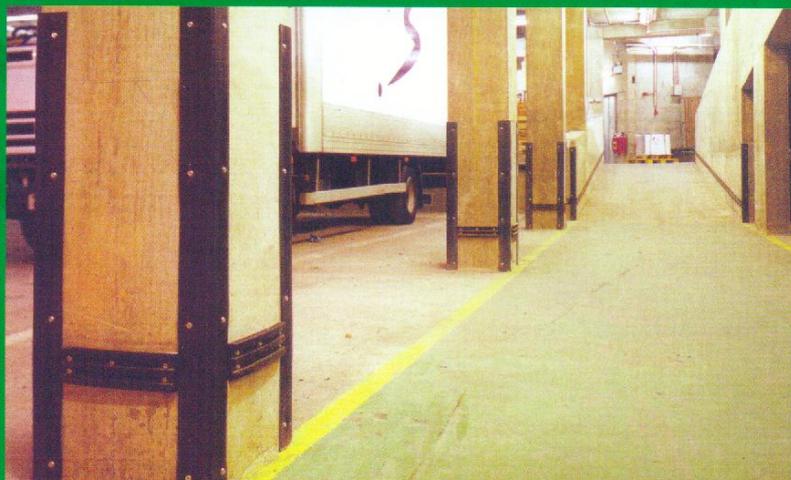


Tous ces produits sont recommandés pour la réalisation de :

- Couloirs de circulation,
- Zones de stockage industrielle,
- Accès des véhicules lourds,
- Parkings,
- Entrepôts / Zones de fret,
- Aéroports / Gares / Ports,
- Centres de tri,
- Supermarchés,
- ...

## ■ Corner 75

- Cornière en caoutchouc,
- Dimension : 75 x 75 mm,
- Longueur : 3.500 ML,
- Couleur : noir.

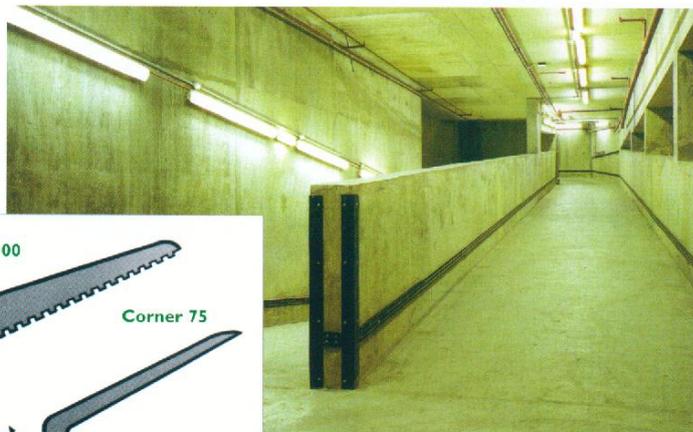


## ■ Corner 100

- Cornière en caoutchouc,
- Dimension : 100 x 100 mm,
- Longueur : 3.500 ML,
- Couleur : noir.

### RUBBER CORNER:


- Size 75 x 75 / 100 x 100,
- Length 3,5 meters,
- Colour: black.

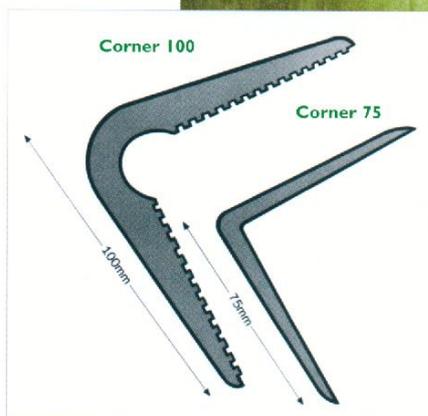

## ■ C-Fender

### Protection en caoutchouc pour tube :

- Diamètre : 45 / 55 et 65 / 100 mm,
- Longueur : 3.500 ML,
- Couleur : noir,
- Accessoire :  
- Liseret sur demande, 13 couleurs.

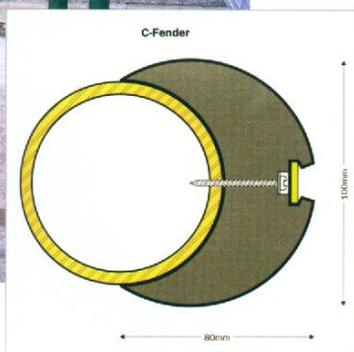


### TIBULAR RUBBER PROTECTION:

- Diametre 45 / 55 / 65 / 100 mm,
- Length 3,500 meters,
- Colour: black,
- Insert: 13 colours.

## ■ D-Fender

### Protection murale en caoutchouc :







- Dimension : 40 x 22 / 56 x 50 / 75 x 66 / 110 x 95 / 150 x 130 mm,
- Longueur : 5.00 ML,
- Couleur : noir,
- Accessoires :  
- Perçage suivant calpage,  
- Découpe,  
- Bouchon cache vis,  
- Embout extrémité,  
- Barre acier 40 x 8 mm.

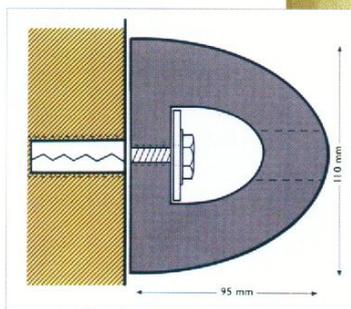

## ■ Midi-Fender

### Protection murale en caoutchouc :

- Dimension : 60 x 35 mm,
- Longueur : 3.500 ML,
- Couleur : noir,
- Accessoires :
  - Liseret sur demande, 13 couleurs,
  - Embout d'extrémité,
  - Angle externe.

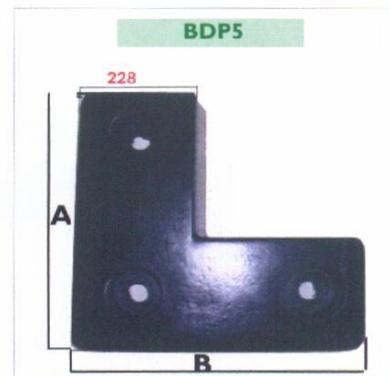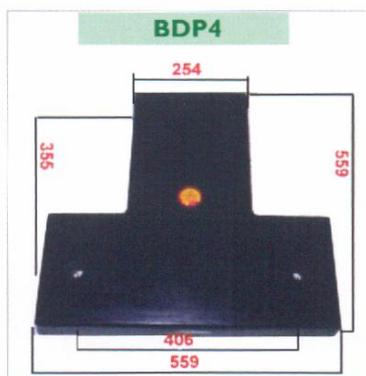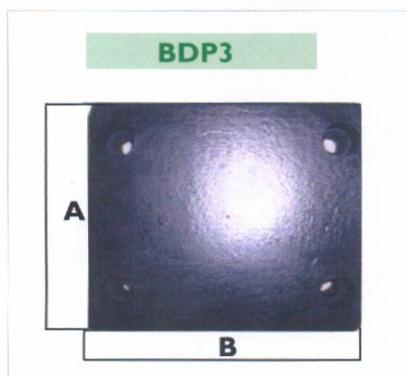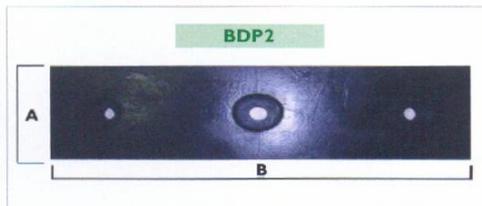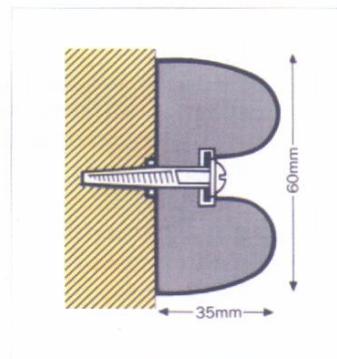

## ■ Fender (butoir de protection)

### Protection en caoutchouc moulé :

- Dimension : voir tableau ci-joint,
- Couleur : noir,
- Autres modèles nous consulter.

REFÉRENCE	REPÈRE A	REPÈRE B	ÉPAISSEUR	Ø TROUS	NBRE TROUS	ENTRAXE
BDP 1	51 mm	152 mm	51 mm	12	2	102 mm
BDP 1	76 mm	244 mm	90 mm	16	2	127 mm
BDP 1	254 mm	457 mm	101 mm	19 et 76	2	250 mm
BDP 1	254 mm	609 mm	101 mm	19 et 76	2	300 mm
BDP 2	51 mm	254 mm	51 mm	12	3	102 mm
BDP 2	51 mm	305 mm	51 mm	12	3	102 mm
BDP 2	51 mm	406 mm	51 mm	12	3	102 mm
BDP 2	254 mm	762 mm	101 mm	19 et 76	3	281 mm
BDP 3	305 mm	330 mm	101 mm	19 et 32	4	175/235 mm
BDP 4	559 mm	559 mm	76 mm	19 et 48	3	400 mm
BDP 5	457 mm	457 mm	101 mm	19 et 76	3	250/250 mm



Flooring Products - Parquet PVC

## ■ Parcovyl

**Le revêtement de sol résistant et étanche à l'eau :**

- Dimension des planches : 1200 x 167 mm,
- Epaisseurs des planches : 8 mm,
- Dimension du colis (8 planches) soit 1,6 m<sup>2</sup> = 10 kg,


Produit réalisé avec un profil PVC extrudé sur lequel un film aspect bois est collé. PARCOVYL est étanche et se pose sans colle, il est réalisé sur le concept de UNI-CLICK avec un joint d'étanchéité en plus.

- Résiste aux tâches,
- Résiste aux rayures, aux chocs, classement 32, commercial normal,
- Résiste à l'usure : 4000 Tours / 3 newton,
- 9 couleurs,
- Accessoires :
  - Plinthe,
  - Seuil assorti.

100 %  
hydrofuge




« Anti-Humidité »



### PARCOVYL:

A revolutionary system for installing laminated flooring **easily and without using glue**. The floor has an ingenious « Tongue and groove » system that « clicks » the panels together. It is very easy and clean to work with and enables you to work much faster. Thanks to the tongue and groove system, panels fit perfectly and can be reassembled several times. Thanks to its water-resistant feature, the product is perfectly adequate for bathrooms, kitchens, sports and leisure centres and other applications...


## COULEURS



Les couleurs de bois ne sont données qu'à titre indicatif.

www.spacplastic.fr

# Revêtements de Sol et Nez de Marches

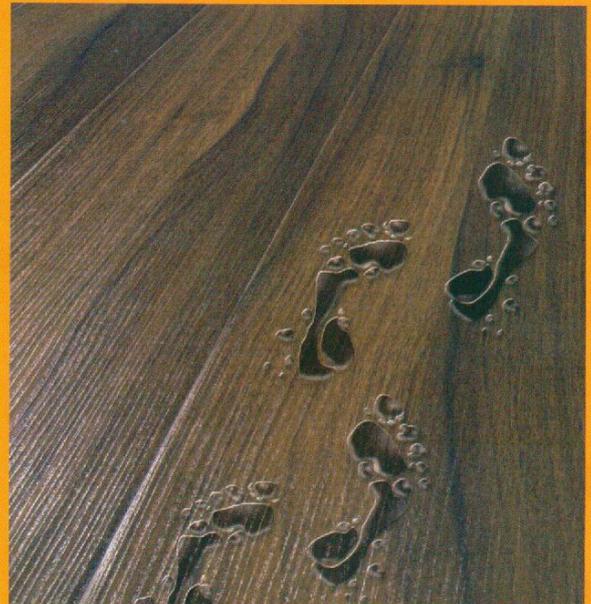

Tous ces produits sont recommandés pour la réalisation de :

- Cages d'escalier,
- Pièces humides,
- Logements privés et collectifs,
- Hôpitaux et Maisons de retraite,
- Tout lieu recevant du public,
- ...






## Stairnosings - Nez de Marches

# Nez de marches et Profilés PVC

### Nez de marches et profilés de finition en PVC :

- Longueur : 3 ou 4 ML,
- Couleurs : en stock (Noir - Gris - Marron - Blanc), autres sur demande,
- Nous consulter pour tout profilé spécifique, les produits ci-dessous n'étant qu'une partie de notre gamme.

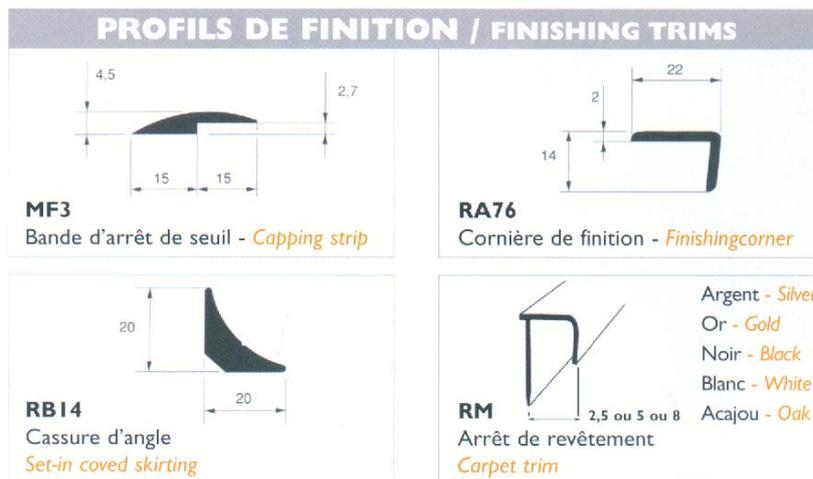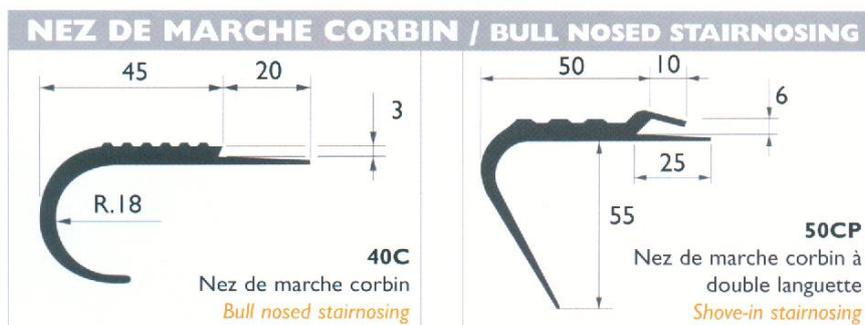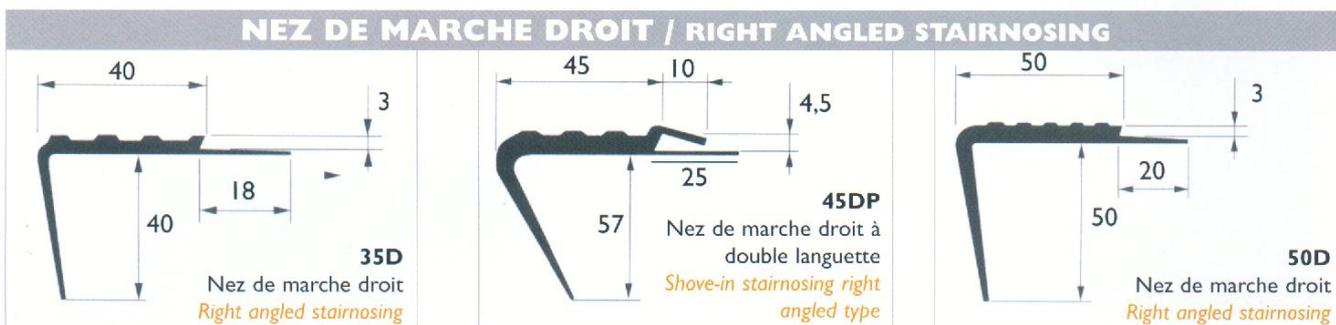

### STAIRNOSINGS AND FINISHING TRIMS:










- 4 colours,
- Packaging: 3 or 4 meters lengths,
- Other profiles on request.



## Nez de marches en Aluminium

**Nez de marches en aluminium avec garniture antidérapante :**

- Longueur : 3 ML,
- À visser ou adhésiver,
- Garniture antidérapante :
  - Profilé PVC strié,
  - Profilé photoluminescent,
  - Bande carborandum.

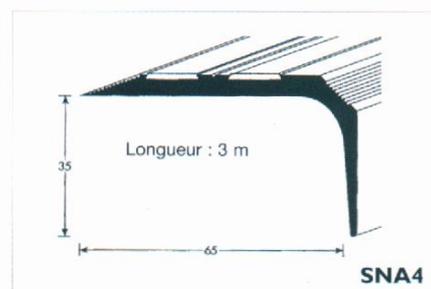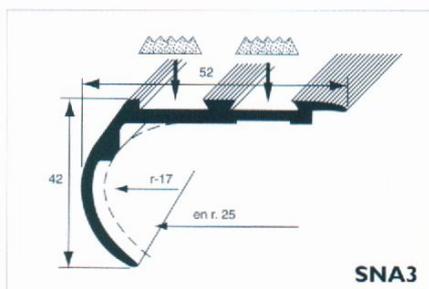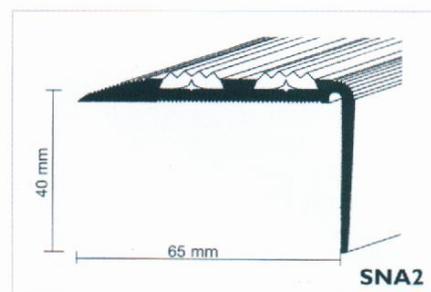

### ALUMINIUM STAIRNOSING:

- Aluminium stairnosings with rubber insert and photoluminescent profile.

## Raffaello

### Panneau encastré en résille métallique pour « T » de 24 :

Dimension pour axe 600 x 600 / 900 x 900 mm et sur mesure,

- En acier maille R6 / Q8 / Q10 / Q12 / Q18,
- En aluminium maille Q8 / Q12 / plein (sans maille),
- Couleur RAL ou couleur métallique,
- Accessoires :
  - Profilé « T » de 24,
  - Mousse acoustique en polystère,
  - Panneau caisson pour luminaire.



#### RAFFAELLO:


- Steel or aluminium box panel in microstretched rhomboidale mesh (R6 / Q8 / Q10 / Q12 / Q18),
- Size panel mm. 600 x 600. Others dimensions on request,
- Installed on grid linear base 24 mm,
- Painted in Ral color or Metallized,
- Acoustic polyester pad class one.

## Caravaggio

### Panneau semi-encastré en résille métallique pour « T » de 15 :

Dimension pour axe 600 x 600 mm et sur mesure,





- En acier maille R6 / Q8 / Q10 / Q12,
- En aluminium maille Q8 / Q12 / plein (sans maille),
- Couleur RAL ou couleur métallique,
- Accessoires :
  - Profilé « T » de 15 simple ou « Fine ligne »,
  - Mousse acoustique en polystère,
  - Panneau caisson pour luminaire.

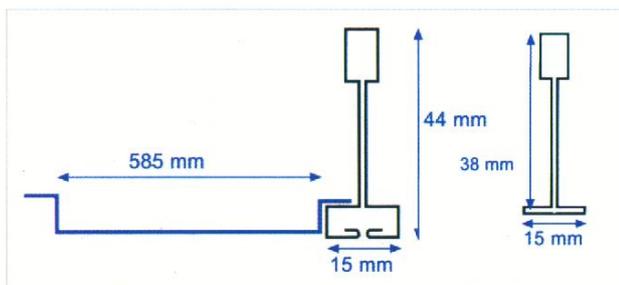

#### CARAVAGGIO SEMICONCEALED:

- Steel or aluminium panel in microstretched rhomboidale mesh (R6 / Q8 / Q10 / Q12),
- Size panel mm. 600 x 600. Others dimensions on request,
- Installed on grid linear base 15 mm,
- Painted in Ral color or Metallized,
- Acoustic polyester pad class one.

## COULEURS




# Plafonds Acoustiques



Tous ces produits sont recommandés pour la réalisation de :

- Couloirs de Circulation,
- Zones techniques,
- Logements privés et collectifs,
- Aspect décoratif,
- Affaiblissement acoustique,
- Démontage / Remontage successif sans détérioration du produit,
- Musées / Ecoles,
- Hôtels / Restaurants,
- Bureaux,
- Bâtiments tertiaires et industries,
- Surfaces de vente / Supermarchés / Boutiques,
- Salles de spectacles / Cinémas,
- ...

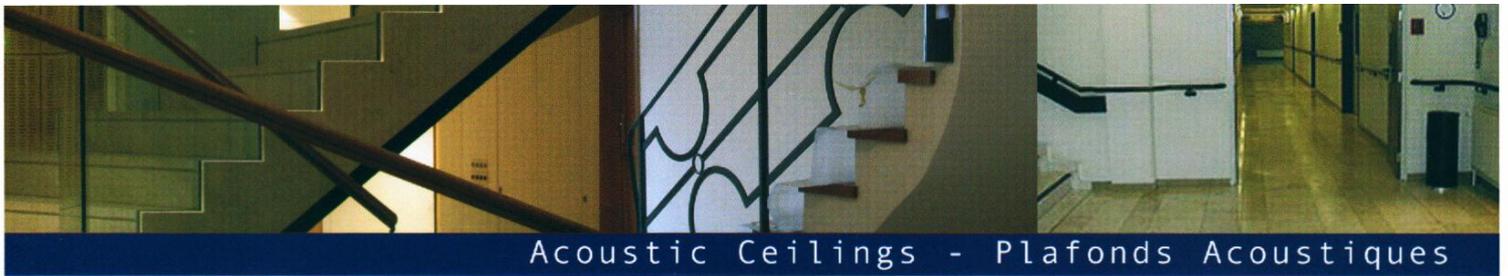


## Acoustic Ceilings - Plafonds Acoustiques

### Doghe




#### Panneau autoportant en résille métallique :

- Dimension pour largeur 300 / 400 / 500 mm,
- Longueur maximum 3000 mm,
- 3 profilés différents (côte à côte, simple feuillure, double feuillure),
- En acier maille R6 / Q8,
- Couleur RAL ou couleur métallique,
- Accessoires :
  - Mousse acoustique en polystère,
  - Profilé de renfort.

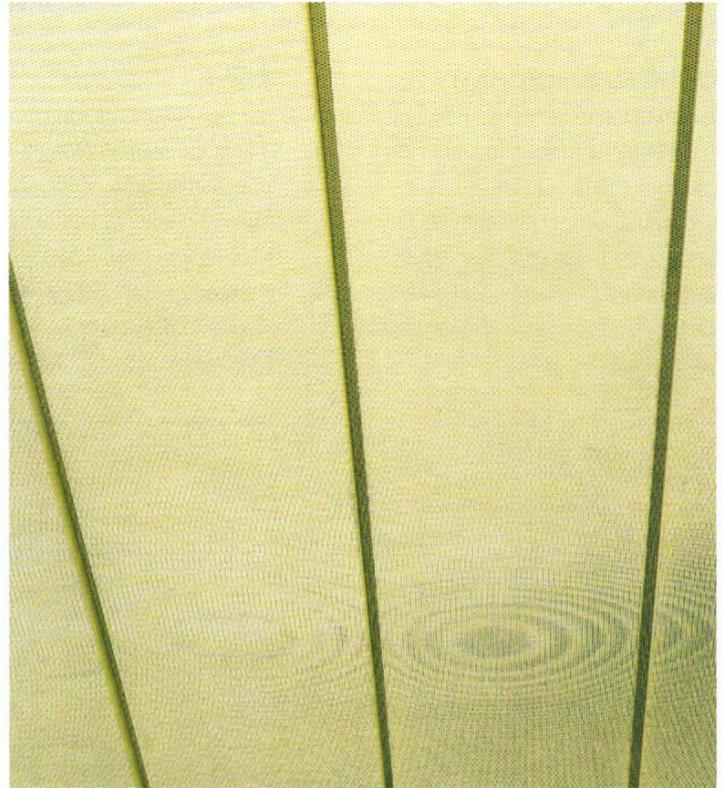



#### DOGHE:

- Steel self supportisy staves,
- In microstretched rhomboidale mesh (R6 / Q8),
- Width: 300 - 400 - 500 mm,
- Mounted with or without bevel,
- Max length : 3000 mm,
- Painted in Ral color or Metallized,
- Acoustic polyester pad class one.

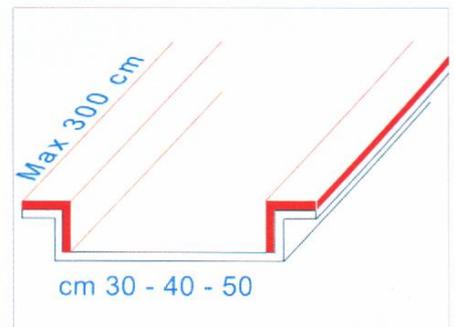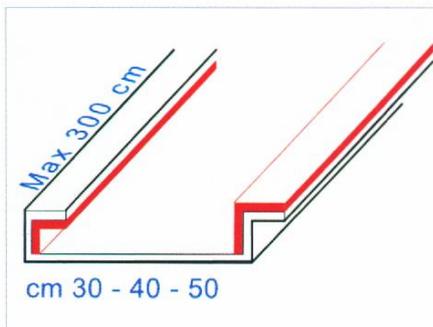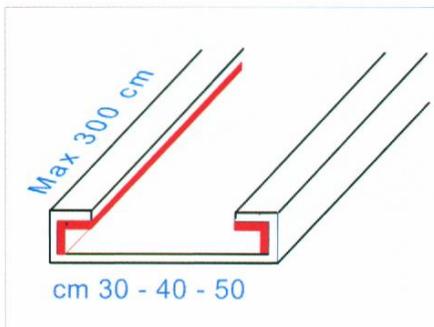

### COULEURS



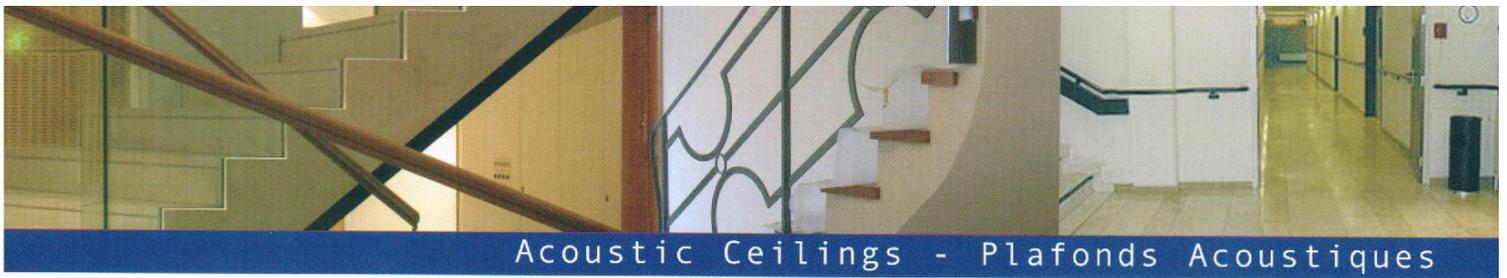


Acoustic Ceilings - Plafonds Acoustiques

## Leonardo

### Panneau semi-encastré en résille métallique pour « T » de 15 :




Dimension pour axe 600 x 600 mm,

- En acier maille R6,
- Couleur RAL ou couleur métallique,
- Accessoires :
  - Profilé « T » de 15 simple ou « Fine ligne »,
  - Mousse acoustique en polystère,
  - Panneau caisson pour luminaire.

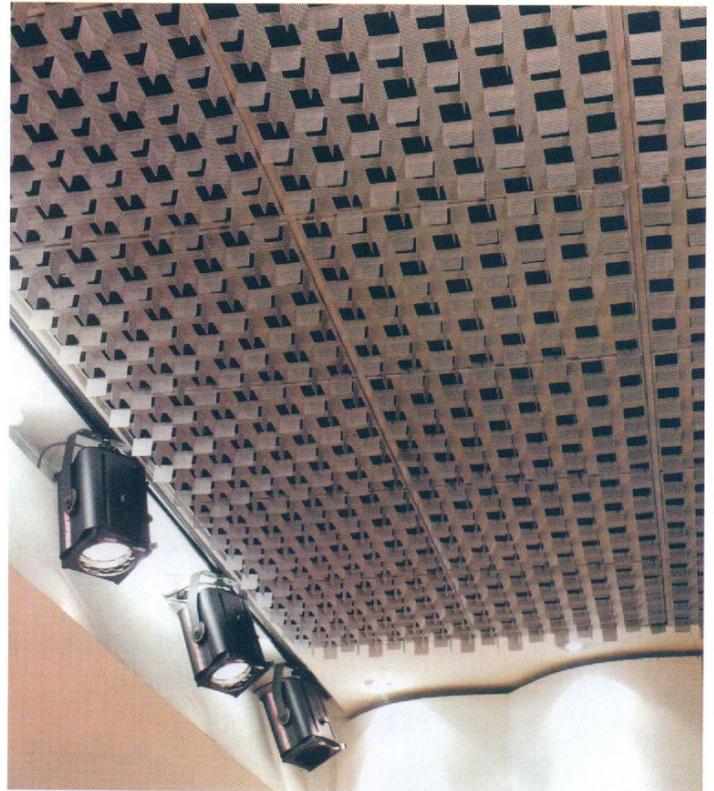


#### LEONARDO:

- Steel panel in microstretched square mesh (R6) with perforation,
- Size panel mm. 600 x 600 Installed on grid linear base 15 mm,
- Painted in Ral color or Metallized,
- Acoustic polyester pad class one.

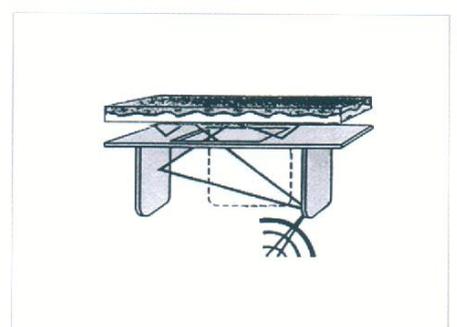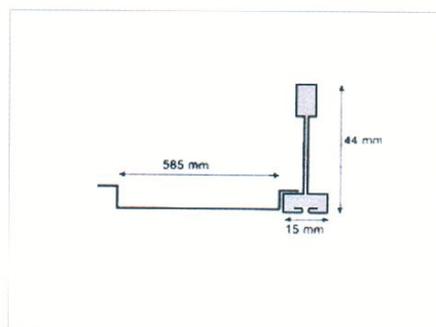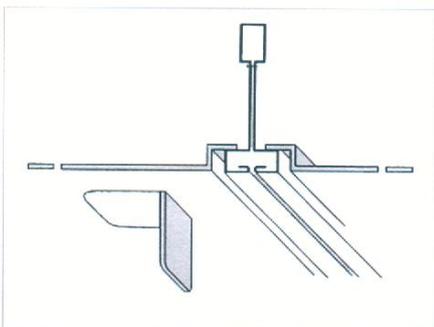

Coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_w$  0,85

## COULEURS





## Reticular

### Faux plafond thermoplastique (fait en matière recyclable) :


Module dimension 330 x 330 x 52 mm,

- Assemblage des modules par un système d'ancrage,
- Suspente sans aucun profil seulement des tiges réglables standard,
- Résiste au feu M1,
- Résiste à l'humidité,
- Couleur RAL à déterminer,
- Accessoire :
  - Support pour luminaire.

Module de base  
330 x 300 x 52 mm

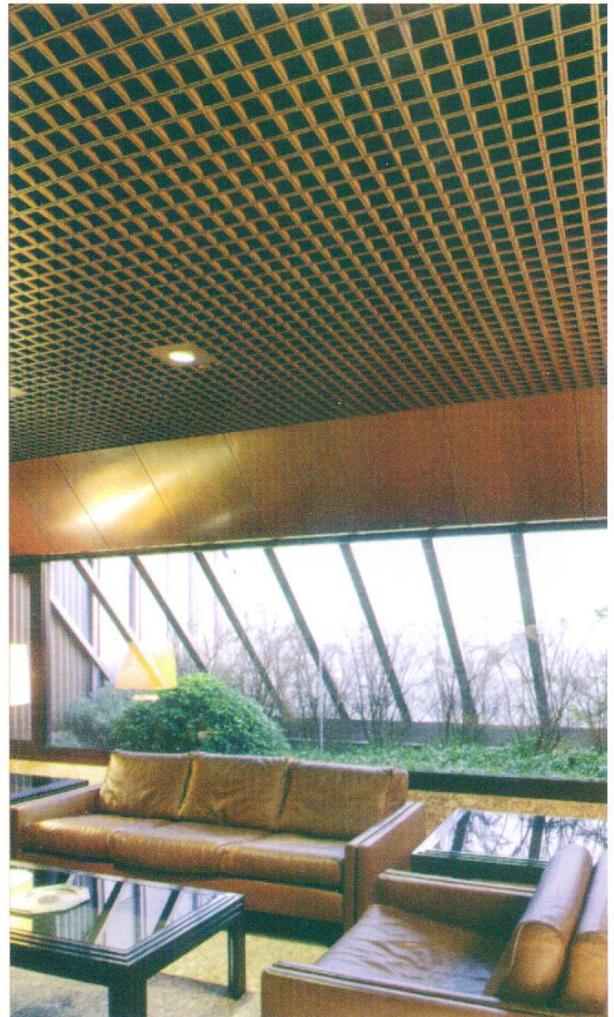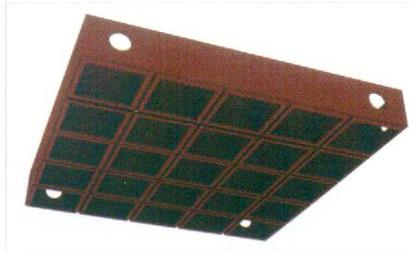

### Supports en aluminium adaptés à n'importe quel format de luminaire ou de spot

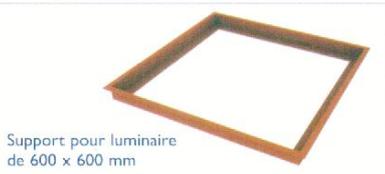

Support pour luminaire  
de 600 x 600 mm



- Support de 120 x 120 mm pour spots de 50 à 110 mm de diamètre,
- Support de 330 x 330 mm pour spots de 120 à 250 mm de diamètre.




Support pour luminaire  
de 1200 x 300 mm

Ancrage  
Thermoplastique



Assemblage  
des modules

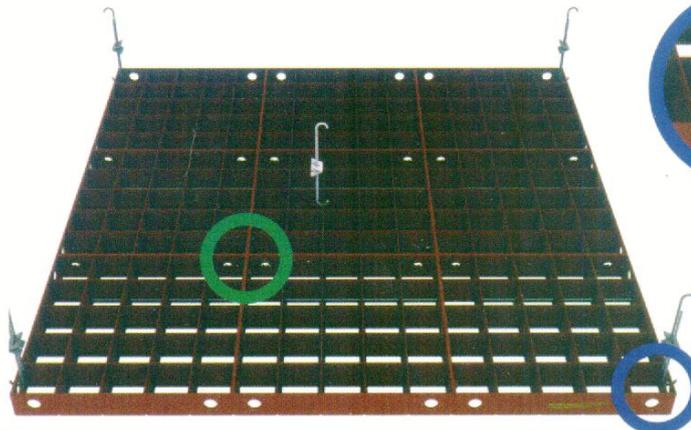

Suspension  
des modules



Tige réglable





## ■ Infinito

**Plafond thermoplastique (fait en matière recyclable).**


**Module dimension 300 x 300 x 42 mm.**

- Structure primaire module de 300 x 300 x 30mm,
- Assemblage des modules par un système d'ancrage,
- Suspente sans aucun profilé seulement des tiges réglables standard,
- Panneaux décoratifs module de 300 x 300 x 12 mm, se clipsent dans la structure primaire,
- Résiste au feu M1,
- Résiste à l'humidité,
- Couleur RAL à déterminer,
- Accessoire :  
- Support pour luminaire.


Module de base  
300 x 300 x 42 mm



Structure base avec profil intégré pour luminaires standard. Comprend la prédécoupe en onglet.



Prédécoupe en onglet

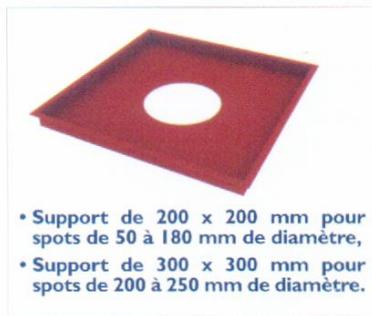


- Support de 200 x 200 mm pour spots de 50 à 180 mm de diamètre,
- Support de 300 x 300 mm pour spots de 200 à 250 mm de diamètre.



Ancrage Thermoplastique



Assemblage des modules

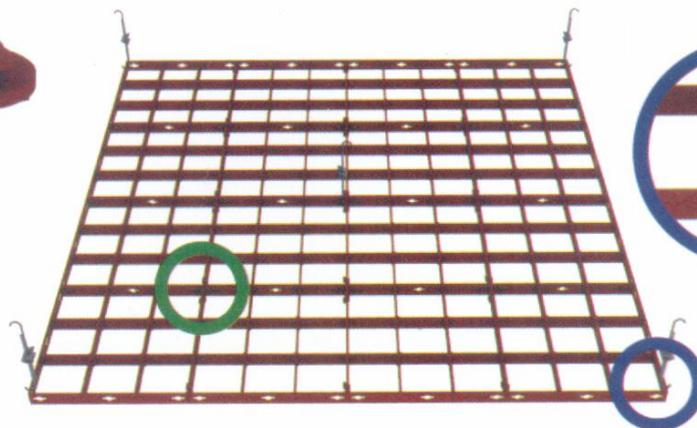

Suspension des modules



Tige réglable

## SPAC


SOCIÉTÉ PARISIENNE D'APPLICATIONS CHIMIQUES

15, RUE D'ALEMBERT - 92600 ASNIÈRES - FRANCE

TÉL. : +33-1-47 90 18 89 - FAX : +33-1-47 33 43 94

E-MAIL : [INFO@SPACPLASTIC.FR](mailto:INFO@SPACPLASTIC.FR)

WEB : [WWW.SPACPLASTIC.FR](http://WWW.SPACPLASTIC.FR)



Etant donné que l'application des produits est effectuée hors de notre contrôle, les utilisateurs engagent leur seule responsabilité. Notre garantie se limite exclusivement à la livraison d'un produit d'une qualité constante selon nos spécifications. En cas de contestation notre responsabilité est strictement limitée au remplacement de la marchandise. Le procédé d'impression ne garantissant pas la reproduction exacte des couleurs, un nuancier ou des échantillons vous seront adressés sur demande.

*The fitting of our products is out side of our control and is therefore exclusively the responsibility of the user. Our Warranty covers the quality of our product in accordance with our specification. Where there is any question of liability, any compensation shall be the value of the goods. Due to printing process these colours may vary slightly from the colours manufactured. Ask for our colour chart or samples.*